



Ćelija sa fiksnim vakuumskim prekidačem

DMV-D Spojno prekidačka jedinica sa izlazom na desno

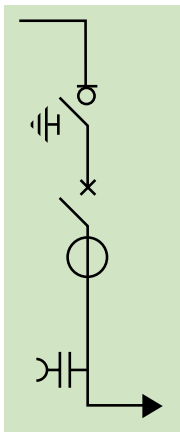


Električne karakteristike



Visina: 1695mm
Širina: 625mm
Dubina: 940mm
Težina: 340kg

DMV-D

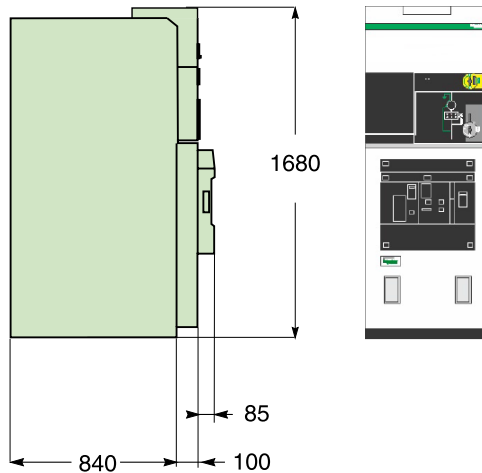

*Date dimenzije se odnose na ćelije tipa AFL

OSNOVNA OPREMA	Prekidač
	Prekidač i zemljospojnik za struju 400-630 A
	Rastavljač i zemljospojnik za struju 1250 A
	Trofazne sabirnice
	Radni mehanizam prekidača P2
	Radni mehanizam rastavljača CIT
	Indikatori prisustva napona VPIS
	Pomoćni kontakti prekidača
	LSC2A
	Priključak za suve kablove max 240mm ²
DODATNA OPREMA	Zemljospojnik u kablovskom prostoru uklopne moći 25 kA rms
	Ćelija
	Pomoćni kontakti rastavljača
	Blokada ključem
	50 W grejač
	1250 A trofazne horizontalne sabirnice za I _r 630 A
	NN ormar visine 450mm
	Nadzor temperature
	Detekcija pojave luka
	Prekidač
Motorni pogon za radni mehanizam	
Kalem za isključenje	
Brojač operacija na ručno upravljanoj mehanizmu	
Ostalo	
Tip zaštite	
Merni transformatori	

Radni mehanizam CIT sa dve funkcije

- **Upravljanje sklopom**
Nezavisno uklapanje pomoću ručice ili motornog pogona.
- **Upravljanje zemljospojnikom**
Nezavisno otvaranje i zatvaranje pomoću ručice. Energija je skoncentrisana u oprugama koje, kada se deblokiraju, pokreću zatvaranje ili otvaranje kontakata.
- **Pomoćni kontakti**
 - sklopka (2 O + 2 C)*,
 - sklopka (2 O + 3 C) i zemljospojnik (1 O + 1 C),
 - sklopka (1 C) i zemljospojnik (1 O + 1 C) kada je ugrađen motorni pogon.
- **Motorni pogon kao opcija**

