



Ćelija sa fiksnim SF6 prekidačem


DM1-A Prekidačka jedinica

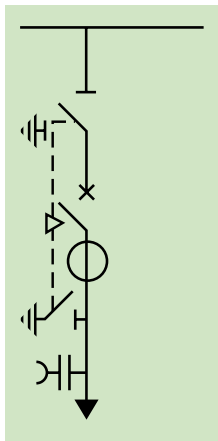

Električne karakteristike



Visina: 1600mm
Širina: 750mm
Dubina: 1220mm
Težina: 400kg

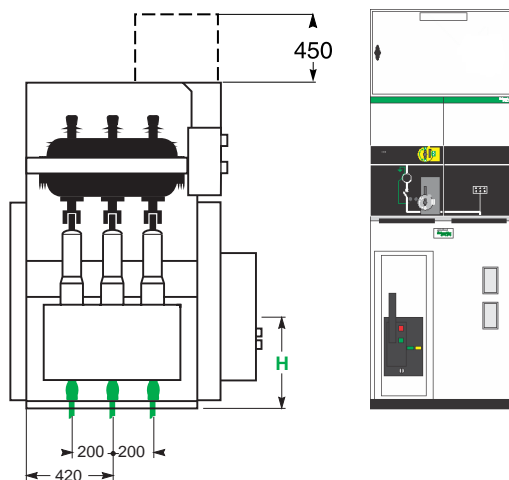

*Date dimenzije se odnose na ćelije tipa AFL

| OSNOVNA OPREMA | |
|---|--|
| SF1 prekidač | |
| Rastavljač i zemljospojnik | |
| Trofazne sabirnice | |
| Radni mehanizam prekidača RI | |
| Rani mehanizam rastavljača CS | |
| Indikator prisustva napona VPIS | |
| Pomoćni kontakti prekidača | |
| Mehanička blokada između rastavljača i prekidača- ključem | |
| LSC2A | |
| Priključak za suve kablove max 240mm ² | |
| Zemljospojnik u kablovskom prostoru uklopne moći 2 kA rms za 630 A i 25 kA rms, kao i za 1250 A | |
| Ćelija | |
| LPCT | |
| SFset prekidač (za performanse od 400-630 A) | |
| Detekcija pojave luka | |
| Nadzor temperature | |
| 630 A spajanje kablova odozgo (nema deklaraciju za unutrašnji luk) | |
| Nadzor ambijentalnih uslova | |
| Pomoćni kontakti rastavljača | |
| Blokada ključem | |
| Odvodnici prenapona | |
| 1250 A trofazne horizontalne sabirnice za Ir 630 A | |
| NN ormar visine 450mm | |
| 50 W grejač | |
| Ostalo | |
| Tip relea | |
| Merni transformatori | |

Radni mehanizam Cs funkcije

■ Upravljanje sklopkom i zemljospojnikom
Zavisno zatvaranje i otvaranje pomoću ručice.

■ Pomoćni kontakti

rastavljač (2 O + 2 C) za ćelije DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2

i CRM bez naponskih transformatora,

rastavljač (2 O + 3 C) i zemljospojnik (1 O + 1 C) za ćelije

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 i CRM bez naponskih transformatora, rastavljač (1 O + 2 C) za ćelije CM, CM2, TM, DM1-A, DM1-D, DM2 i CRM bez naponskih transformatora.

■ Mehaničke indikacije

Za pregorele osigurače kod ćelija CM i CM2.



Jednožilni kablovi

| Presek kablova (mm ²) | Poluprečnik savijanja (mm) | Minimalna Dubina P(mm) kablovskog kanala |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| 50 | 370 | 400 |
| 70 | 400 | 430 |
| 95 | 440 | 470 |
| 120 | 470 | 500 |
| 150 | 500 | 550 |
| 185 | 540 | 670 |
| 240 | 590 | 730 |
| 400 | 800 | - |
| 630 | 940 | - |