



Čelija sa fiksnim SF6 prekidačem


DM1-D Spojna prekidačka jedinica sa izlazom na levo ili na desno

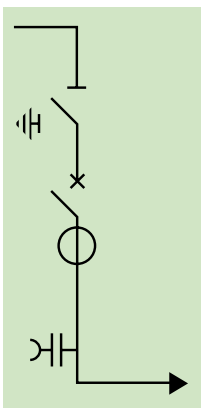

Električne karakteristike



Visina: 1600mm
Širina: 750mm
Dubina: 1220mm
Težina: 420kg

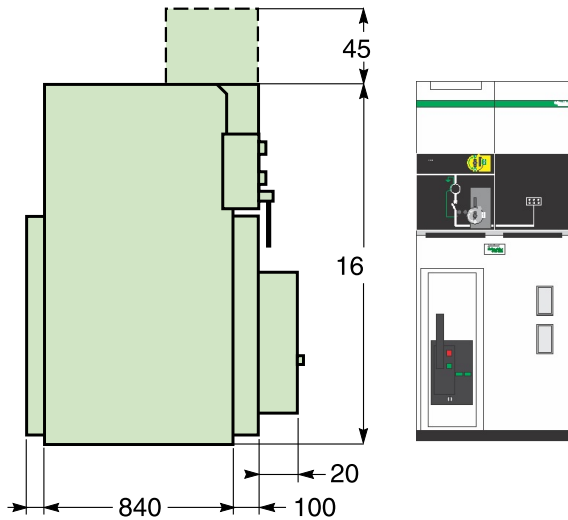

*Date dimenzije se odnose na čelije tipa AFL

OSNOVNA OPREMA	
SF1 prekidač	
Rastavljač i zemljospojnik	
Trofazne sabirnice	
Radni mehanizam prekidača RI	
Radni mehanizam rastavljača CS	
Indikator prisustva napona VPIS	
Pomoćni kontakti prekidača	
Mehanička blokada između rastavljača i prekidača- ključem	
LSC2A	
Trofazne sabirnice donje	
LPCT	
SFset prekidač (za performanse od 400-630 A)	
Detekcija pojave luka	
Nadzor temperature	
630 A spajanje kablova odozgo (nema deklaraciju za unutrašnji luk)	
Nadzor ambijentalnih uslova	
Pomoćni kontakti rastavljača	
Blokada ključem	
Odvodnici prenapona	
1250 A trofazne horizontalne sabirnice za Ir 630 A	
NN ormar visine 450mm	
50 W grejač	
Ostalo	
Tip zaštite	
Merni transformatori	

Radni mehanizam Cs funkcije

■ Upravljanje sklopom i zemljospojnikom
Zavisno zatvaranje i otvaranje pomoću ručice.

■ Pomoćni kontakti

rastavljač (2 O + 2 C) za čelije DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 i CRM bez naponskih transformatora,

rastavljač (2 O + 3 C) i zemljospojnik (1 O + 1 C) za čelije DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 i CRM bez naponskih transformatora, rastavljač (1 O + 2 C) za čelije CM, CM2, TM, DM1-A, DM1-D, DM2 i CRM bez naponskih transformatora.

■ Mehaničke indikacije

Za pregorele osigurače kod čelija CM i CM2.

